



GK 款球场灯

www.leihualed.com

深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区芙蓉七路2号安泰和工业大厦12楼


- 250W | 500W | 750W | 1000W
- 光效高，可替换不同球场大功率照明灯具。
- 遮光罩设计有效的控制漏光及光污染，避免小区体育场影响环境。
- 偏光透镜设计有效的控制眩光，使运动场所的人更舒适。
- 灯体与电源盒可分离式设计，方便客户维护，并满足客户需电源安装在电源箱内的需求。
- 模组式设计，可拼装不同功率规格，满足不同场地的照明需求。
- 为方便客户安装，现有产品支架设计为折弯支架，并锁一颗螺丝可进行旋转调整安装。
- 大功率高空作业灯具，并为客户考虑定制防雷器。
- 为考虑安全并设计有防吊链结构。

适用场合：




广泛应用于学校、机场、港口、码头、体育设施场馆、社区球场建筑、广场、高速高杆灯，大型户外设施照

产品型号	LH-GH-W250GK	LH-GH-W500GK	LH-GH-W750GK	LH-GH-W1000GK
输入功率	250W	500W	750W	1000W
输入电压 (V)	100-277VAC			
输入频率	50/60Hz			
功率因数	≥0.95			
电源类型	明纬/飞利浦/英飞特/欧司朗			
电涌保护	10KV (可加装20KV)			
灯珠类型	飞利浦/CREE/欧司朗 3030*336pcs	飞利浦/CREE/欧司朗 3030*672pcs	飞利浦/CREE/欧司朗 3030*1008pcs	飞利浦/CREE/欧司朗 3030*1334pcs
色温	3000-6000K			
显色指数	Ra80(可订Ra90)			
发光角度	30°/ 60°/ 90°			
配件	可定制溢光罩/防撞网/瞄准器/防雷器			
灯体材质	ADC12 铝合金			
扩散罩材质	PC+玻璃			
IP 等级	IP65			
Ik 等级	IK08			
灯具光效(整灯)	150Lm/W ±10%			
净重	8.80kgs	13.50kgs	19.50kgs	24.00kgs
毛重	10.50kgs	15.80kgs	22.50kgs	27.50kgs
产品尺寸	435*315*155mm	435*495*155mm	435*675*155mm	435*855*155mm
包装尺寸	49.5*44*23cm / 1pc	49.5*62*23cm / 1pc	49.5*80*23cm / 1pc	49.5*98*23cm / 1pc





250W 尺寸

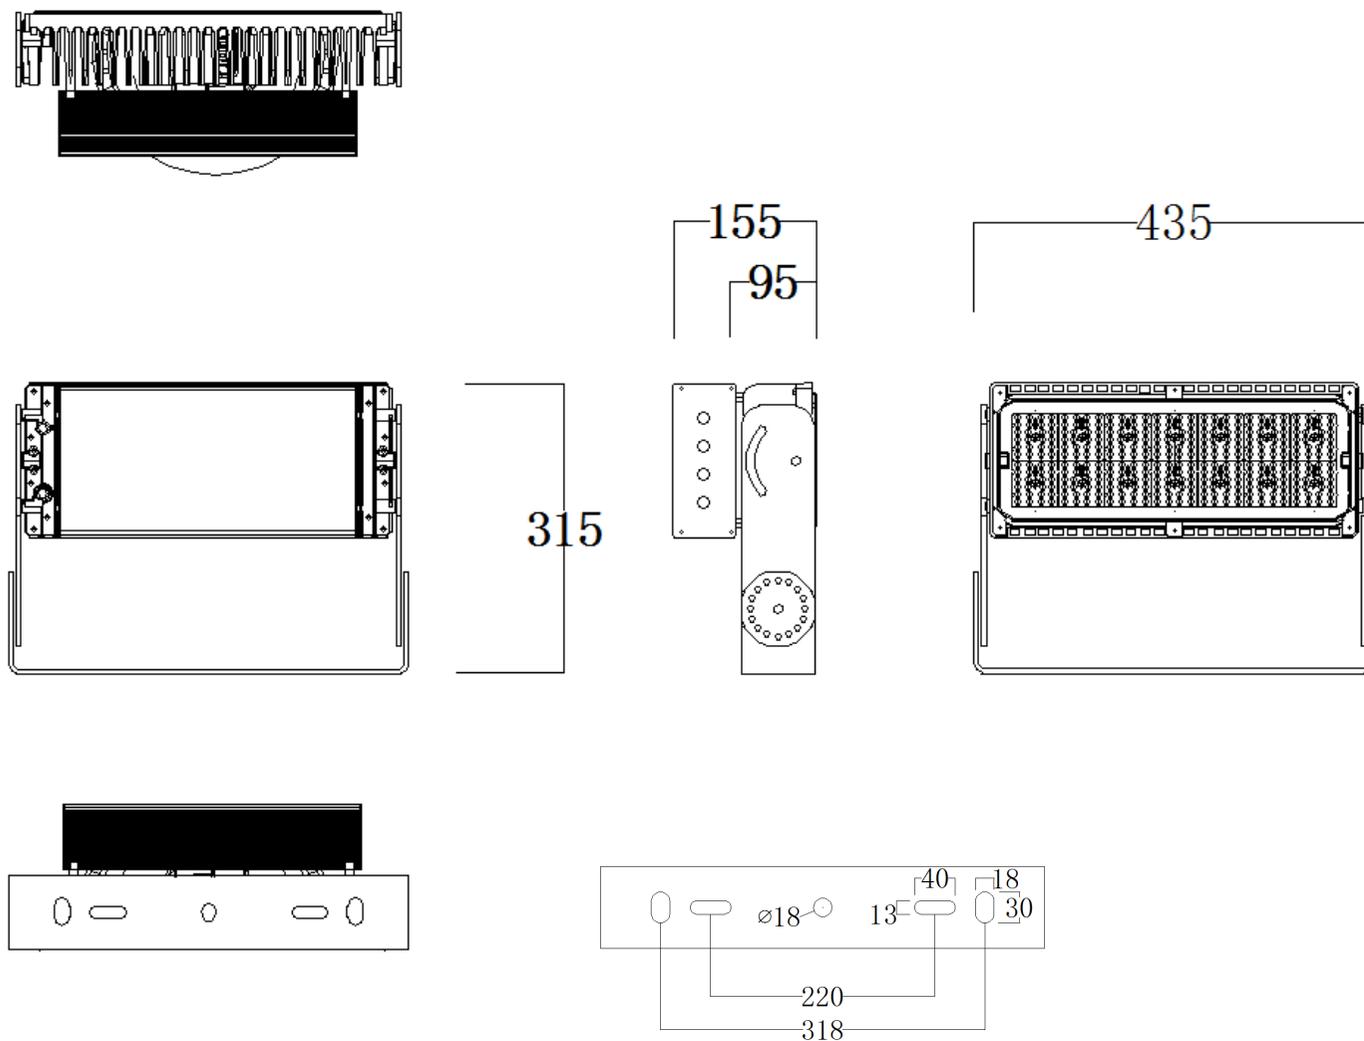










500W 尺寸

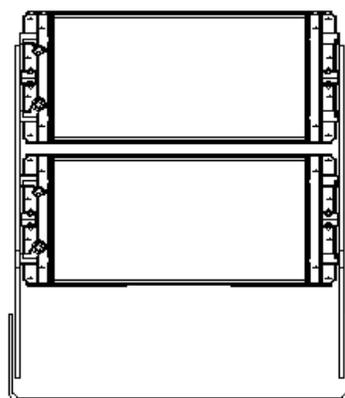

495

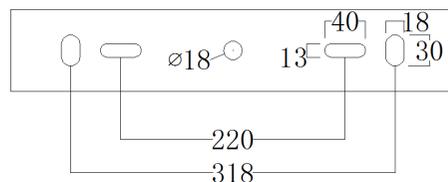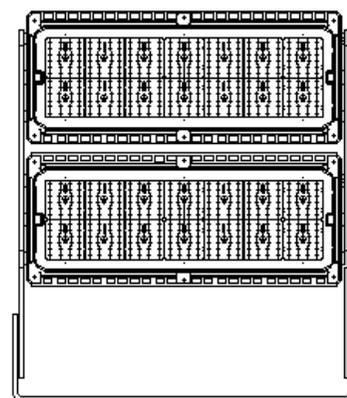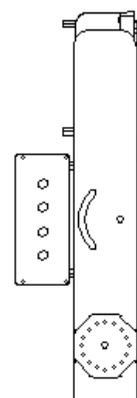

750W 尺寸

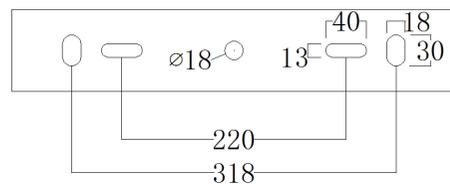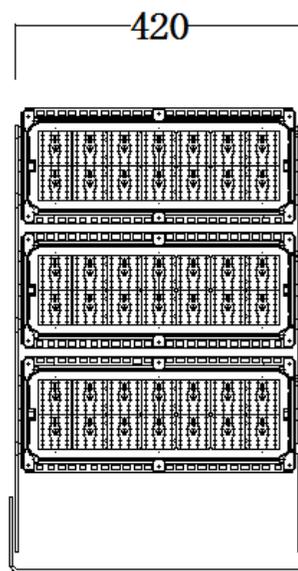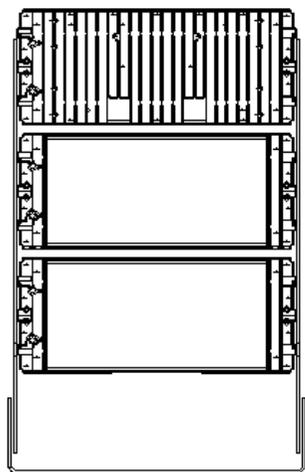

1000W 尺寸

