



MT款球场灯

www.leihualed.com

深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区芙蓉七路2号安泰和工业大厦12楼


- 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W
- 单组96颗5050芯片方案设计，确保芯片使用寿命，光效高整灯150lm/W，显色好，防眩光。
- 鳍片散热片+压铸散热面板，保证产品足够散热，同时比同功率产品量减20%-30%。
- 散热片中间镂空，增加空气对流，散热速度更快，电源与散热体隔空安装，增加电源使用寿命。
- 8°/ 20°/ 40°/ 60°/ 49*21° (偏50°) / 49*21° (偏65°)。
- 5mm可调角度支架，3.0防坠安全绳，安装便捷、安全。

适用场合：

广泛应用于学校、机场、港口、码头、体育设施场馆、社区球场建筑、广场、高速高杆灯，大型户外设施照

产品型号	LH-GH-W500-MT	LH-GH-W750-MT	LH-GH-W1000-MT	LH-GH-W1250-MT	LH-GH-W1500-MT
输入功率	500W	750W	1000W	1250W	1500W
输入电压 (V)	100-277VAC				
输入频率	50/60Hz				
功率因数	≥0.95				
电源类型	隔离 isolated				
总谐波失真	<10%				
纹波电流	<8%				
电涌保护	10KV/20KV (选装)				
灯珠类型	飞利浦 / 欧司朗 (5050)				
色温	3000-6000K				
显色指数	80/70Ra				
发光角度	8° / 20° / 40° / 60° / 49*21° (偏50°) / 49*21° (偏65°)				
配件	可定制/调光/智能控制				
灯体材质	ADC12 & 1060				
透镜材质	PC				
IP 等级	IP65				
Ik 等级	IK08				
灯具光效 (Lm/W)	150Lm/W ±10%				
净重 (kg)	12.80kgs	17.20kgs	22.00kgs	26.50kgs	31.00kgs
毛重 (kg)	14.50kgs	19.50kgs	24.70kgs	30.00kgs	35.00kgs
产品尺寸 (mm)	395*625*175mm	535*625*175mm	676*625*175mm	816*625*175mm	956*625*175mm
装箱尺寸/支数	48*68*21cm / 1pc	63*68*21cm / 1pc	77*68*21cm / 1pc	91*68*21cm / 1pc	105*68*21cm / 1pc


尺寸图

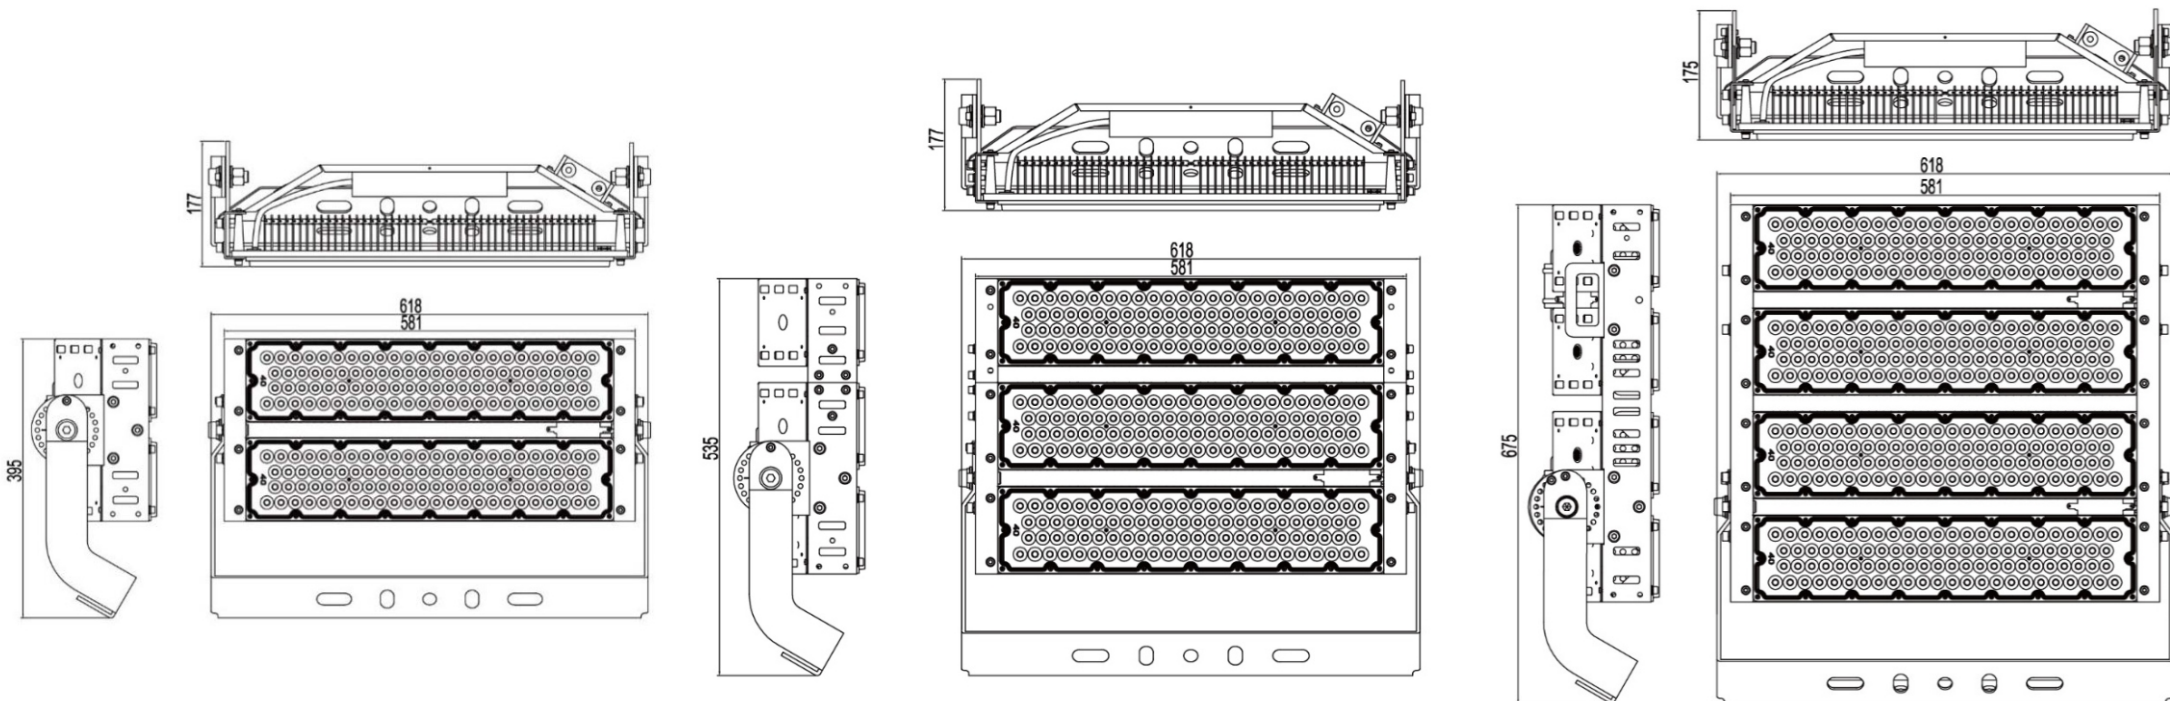


500W

750W

1000W

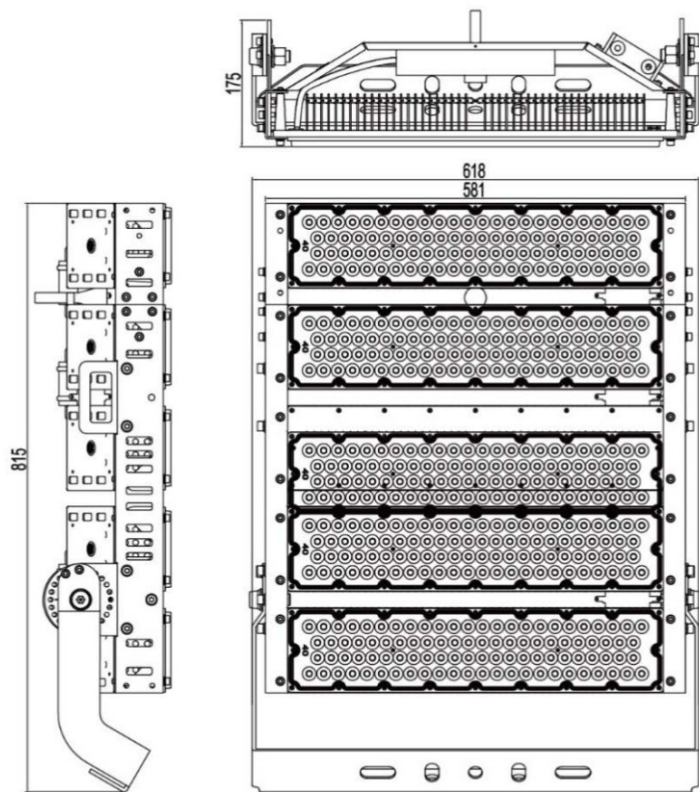

1250W

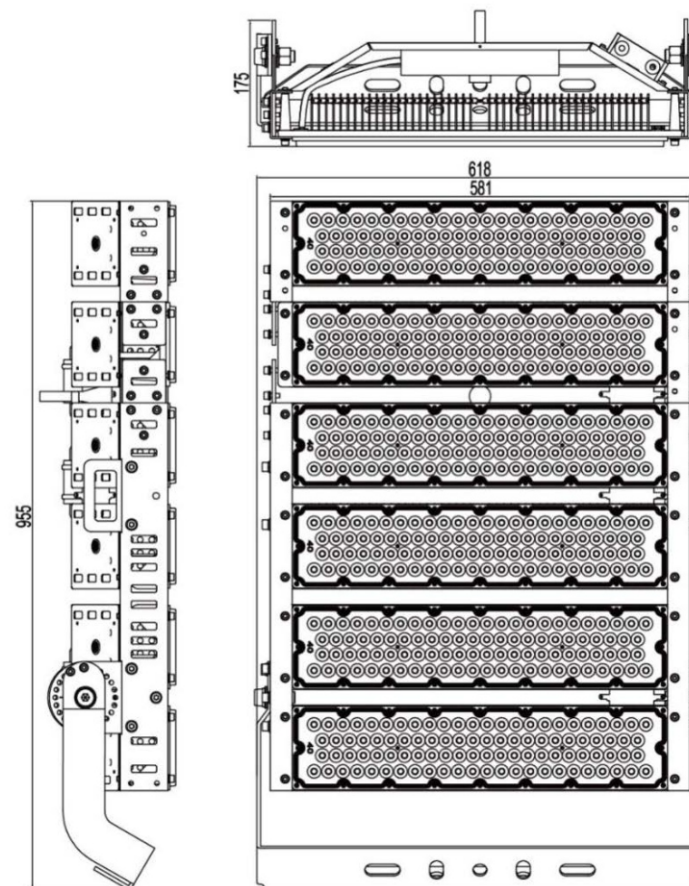

1500W