



UFO-02

www.leihualed.com

深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区芙蓉七路2号安泰和工业大厦12楼


- 100W | 150W | 200W
- 光效高，显色好，防眩光。
- ADC12压铸铝，防腐喷粉处理。
- 安装便捷、安全。
- 60 / 90 / 120 发光角度。

适用场合：

广泛应用于仓库、机场、车间、码头、收费站、室内体育馆等。

产品型号	LH-UFO-W100-02	LH-UFO-W150-02	LH-UFO-W200-02
输入功率	100W	150W	200W
输入电压 (V)	100-277V/100-240VAC		
输入频率	50/60Hz		
功率因数	≥0.95		
电源类型	隔离 isolated/非隔离 Non isolated		
总谐波失真	<20%		
纹波电流	<8%		
电涌保护	10KV (选装)		
灯珠类型	飞利浦 / 欧司朗 (2835/3030)		
色温	3000-6000K		
显色指数	80/70Ra		
发光角度	60° / 90° / 120°		
配件	可定制/光感/调光/智能控制		
灯体材质&颜色	ADC12 铝合金&RAL9007		
扩散罩材质	PC		
IP 等级	IP65		
Ik 等级	IK08		
灯具光效 (Lm/W)	150Lm/W ±10%		
净重 (kg)	2.00kgs	2.30kgs	3.50kgs
毛重 (kg)	2.50kgs	3.00kgs	4.20kgs
产品尺寸 (mm)	260*260*145mm	300*300*145mm	350*350*150mm
装箱尺寸/支数	30*30*17cm / 1pc	33*33*17cm / 1pc	37*37*17cm / 1pc

100W/150W/200W 尺寸图

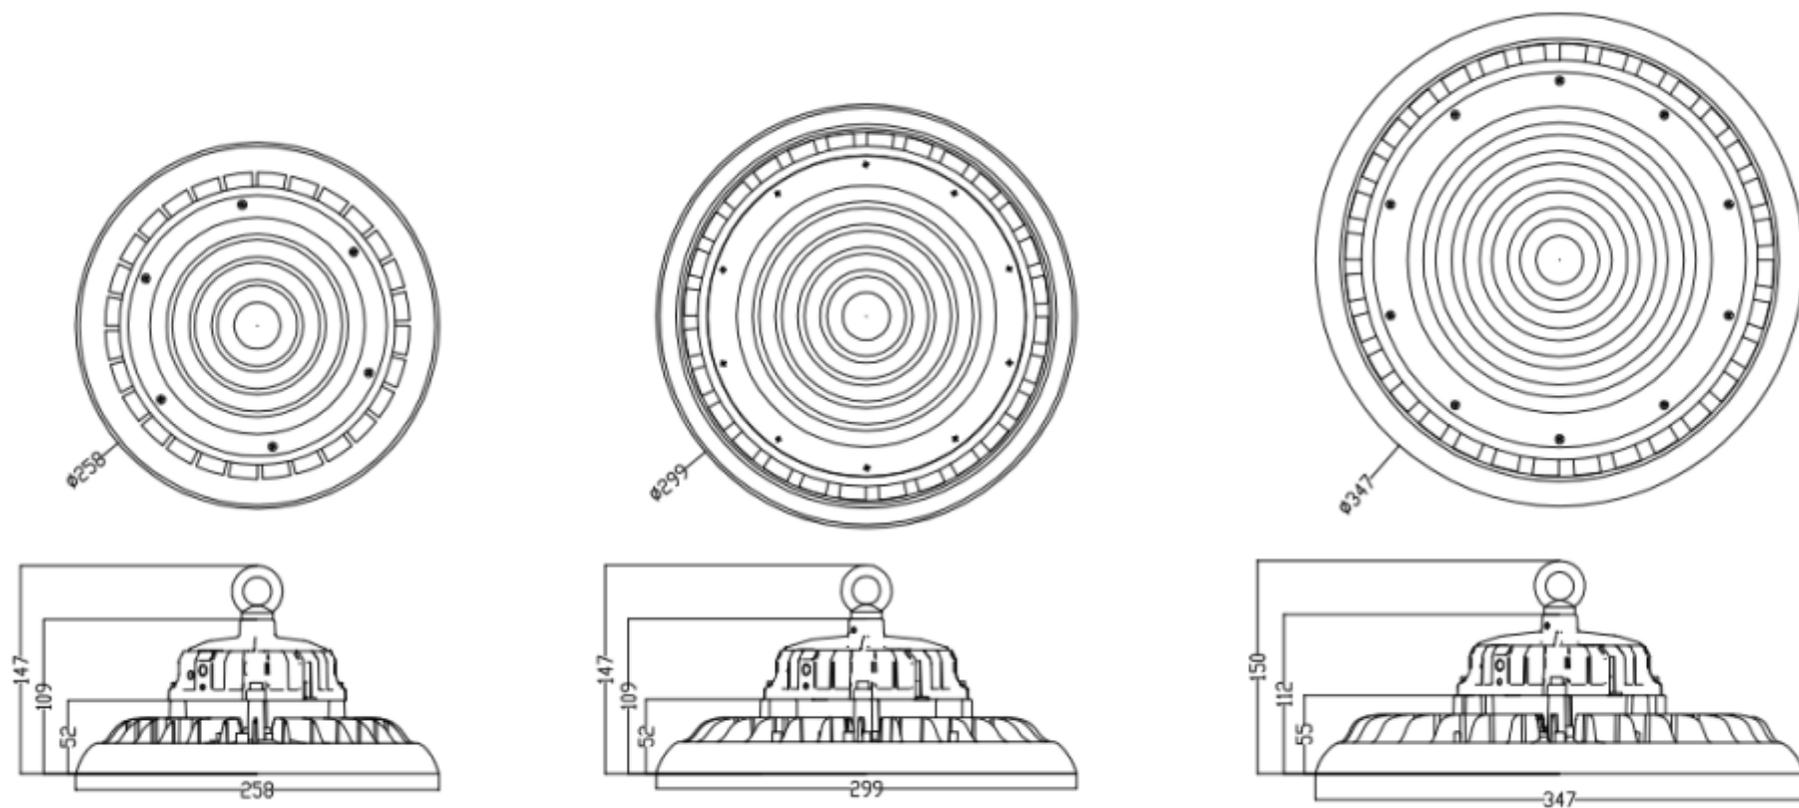

制造厂商:	厂商地址:	
灯具名称: LH-UFO-W100-02	灯具类型: LED UFO Light	灯具重量:
灯具规格: 100W	外型尺寸:	测试编号:


光源数据	峰值光强 (cd)	7697	最大距高比 (C0/180)	1.09	
型 号	灯具效率 (%)	100.0	最大距高比 (C90/270)	1.14	
标称功率 (W)	98	总光通量 (lm)	14148	电压 (V)	218.0
额定电源电压 (V)	218	光效率 (lm/W)	144.5	电流 (A)	0.461
额定光通量 (lm)	14147.8	上射光通比 (%)	1.4	功率 (W)	97.87
灯具内光源数 (只)	1	下射光通比 (%)	98.6	功率因数	0.973
实测电源电压 (V)	218.0	有效光通量 (lm)	13327.8	能效指数 (EEI)	0.100

100W光照参数


平均照度图

报告编号:


制造厂商:	厂商地址:	
灯具名称: LH-UFO-W100-02	灯具类型: LED UFO Light	灯具重量:
灯具规格: 100W	外型尺寸:	测试编号:

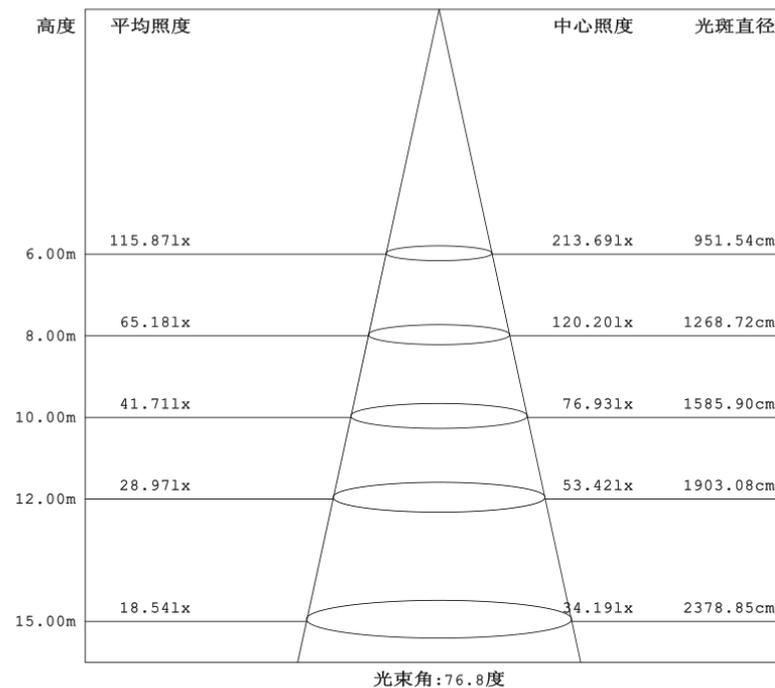

配光曲线

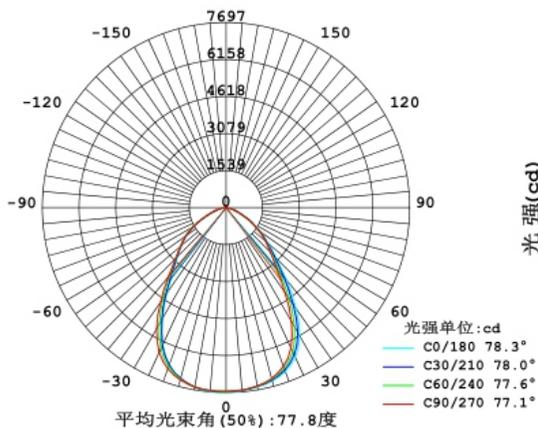

光强分布曲线

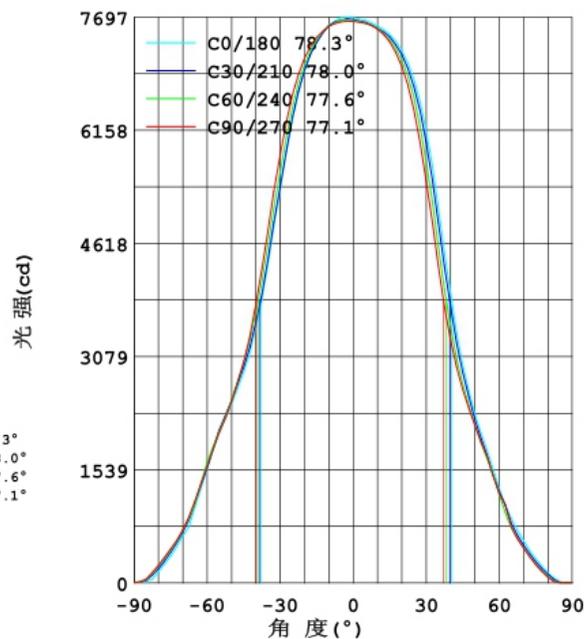

制造厂商:	厂商地址:		
灯具名称: LH-UFO-W150-02	灯具类型: LED UFO Light	灯具重量:	
灯具规格: 150W	外型尺寸:	测试编号:	


光源数据	峰值光强 (cd)	12834	最大距离比 (C0/180)	0.97	
型号	灯具效率 (%)	100.0	最大距离比 (C90/270)	1.03	
标称功率 (W)	136	总光通量 (lm)	19483	电压 (V)	217.8
额定电源电压 (V)	218	光效率 (lm/W)	145.5	电流 (A)	0.633
额定光通量 (lm)	19482.6	上射光通比 (%)	1.3	功率 (W)	133.8
灯具内光源数 (只)	1	下射光通比 (%)	98.7	功率因数	0.970
实测电源电压 (V)	217.9	有效光通量 (lm)	17873.1	能效指数 (EEI)	0.102

150W光照参数


平均照度图

报告编号:


制造厂商:	厂商地址:		
灯具名称: LH-UFO-W150-02	灯具类型: LED UFO Light	灯具重量:	
灯具规格: 150W	外型尺寸:	测试编号:	

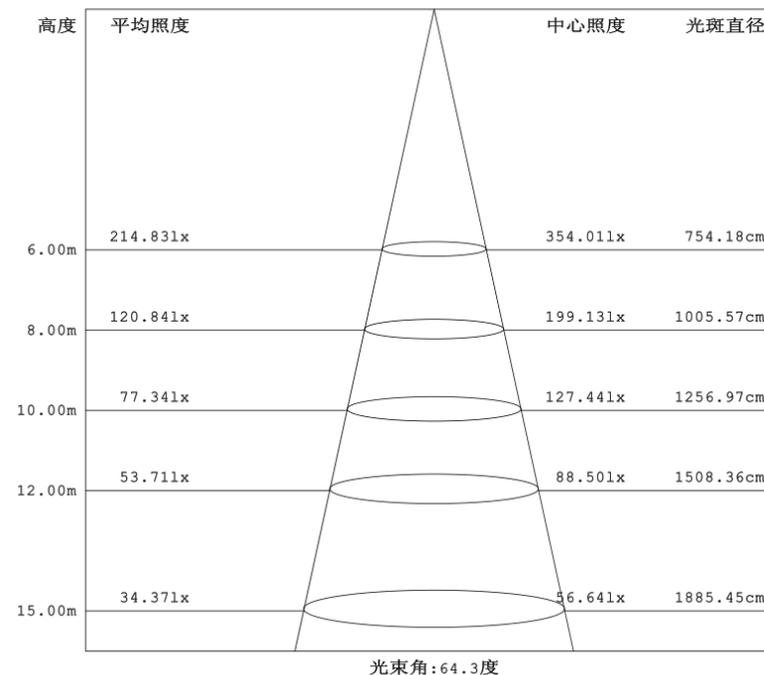

配光曲线

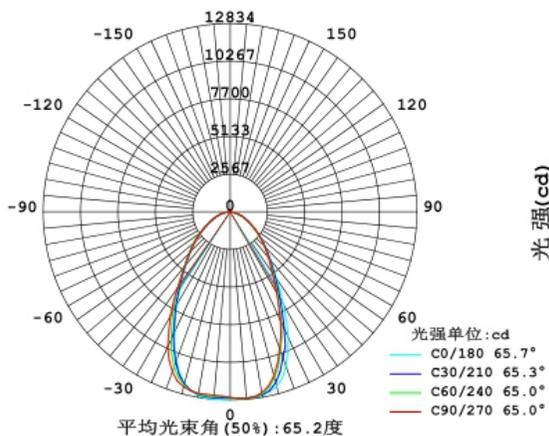

光强分布曲线

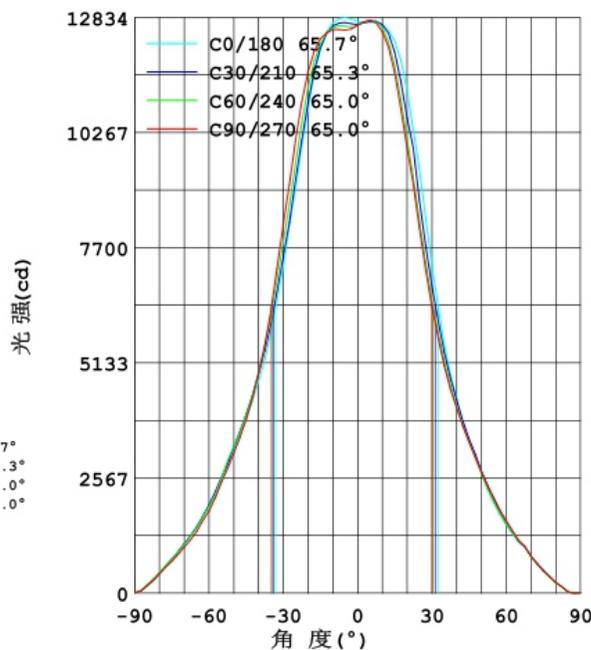

制造厂商:	厂商地址:		
灯具名称: LH-UFO-W200-02	灯具类型: LED UFO Light	灯具重量:	
灯具规格: 200W	外型尺寸:	测试编号:	

光源数据	峰值光强 (cd)	14056	最大距高比 (C0/180)	1.25	
型号	灯具效率 (%)	100.0	最大距高比 (C90/270)	1.26	
标称功率 (W)	188	总光通量 (lm)	28878	电压 (V)	217.6
额定电源电压 (V)	218	光效率 (lm/W)	154.0	电流 (A)	0.895
额定光通量 (lm)	28878.2	上射光通比 (%)	1.3	功率 (W)	187.5
灯具内光源数 (只)	1	下射光通比 (%)	98.7	功率因数	0.961
实测电源电压 (V)	217.7	有效光通量 (lm)	27278.7	能效指数 (EEI)	0.094


200W光照参数

平均照度图

报告编号:

制造厂商:	厂商地址:		
灯具名称: LH-UFO-W200-02	灯具类型: LED UFO Light	灯具重量:	
灯具规格: 200W	外型尺寸:	测试编号:	

配光曲线

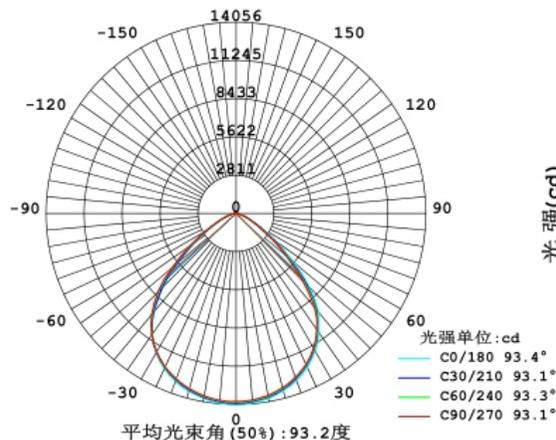

光强分布曲线

