


UFO工矿灯

100W基本参数




产品型号	LH-UFO-W100B
产品功率	100W ± 5%
电源品牌	MEAN WELL / CE电源
是否调光	可订制
输入电压	100-265VAC 50Hz/60Hz
功率因数	≥ 0.95
灯珠品牌	3030
灯珠数量	140pcs
灯珠光效	≥ 130lm/W
色温	3000K/4000K/5000K/6000K
光通量	≥ 13000lm
显指	Ra ≥ 80
发光角度	60° / 90° / 120°
防护等级	IP65
产品认证	CE\ROHS
产品尺寸	290*290*170mm
包装尺寸	330*330*170mm
产品重量	2.50kg / 3.50kg

灯珠表面热量成像

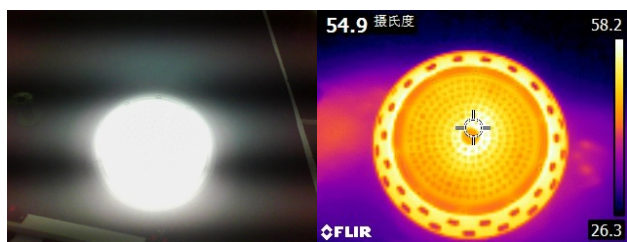


外壳表面热量成像

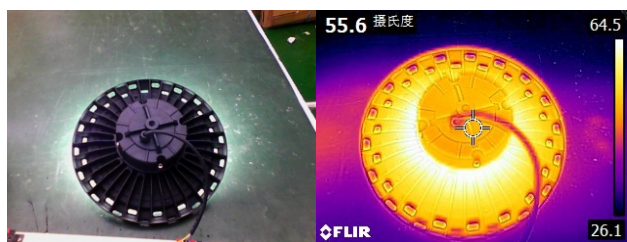


光照度参数

光源数据	峰值光强 (cd)	6032	最大距离比 (C0/180)	1.30
型号	灯具效率 (%)	100.0	最大距离比 (C90/270)	1.31
标称功率 (W)	96	总光通量 (lm)	电压 (V)	218.6
额定电源电压 (V)	218	光效率 (lm/W)	电流 (A)	0.444
额定光通量 (lm)	12332.6	上射光通比 (%)	功率 (W)	95.50
灯具内光源数 (只)	1	下射光通比 (%)	功率因数	0.983
实测电源电压 (V)	218.6	有效光通量 (lm)	能效指数 (EER)	0.000

配光曲线

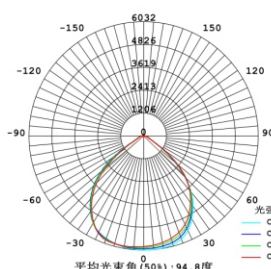

平均照度图

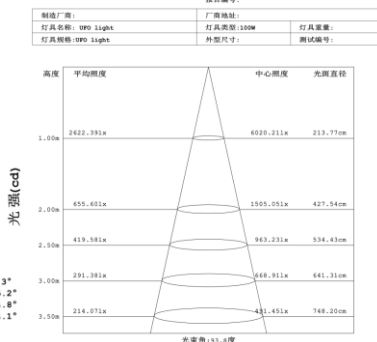


UFO工矿灯

150W基本参数




产品型号	LH-UFO-W150B
产品功率	150W ± 5%
电源品牌	MEAN WELL / CE电源
是否调光	可订制
输入电压	100-265VAC 50Hz/60Hz
功率因数	≥0.95
灯珠品牌	3030
灯珠数量	210pcs
灯珠光效	≥130lm/W
色温	3000K/4000K/5000K/6000K
光通量	≥19500lm
显指	Ra ≥ 80
发光角度	60° /90° /120°
防护等级	IP65
产品认证	CE\ROHS
产品尺寸	340*340*170mm
包装尺寸	390*390*170mm
产品重量	3.40kg / 4.80kg

灯珠表面热量成像

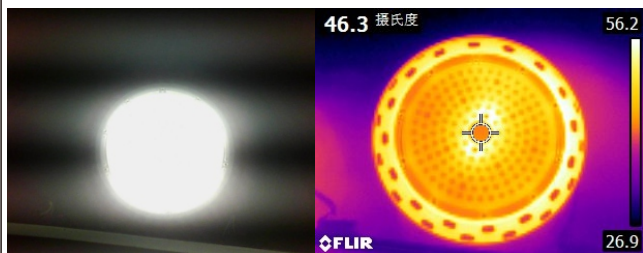


外壳表面热量成像

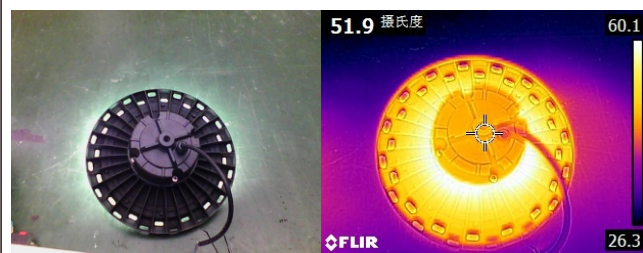

光照度参数


光源数据		峰值光强(cd)	9410	最大距离比(C0/180)	1.30
型号		灯具效率(%)	100.0	最大距离比(C90/270)	1.27
标称功率(W)	152	总光通量(lm)	19178	电压(V)	218.3
额定电源电压(V)	218	光效率(lm/W)	125.7	电流(A)	0.710
额定光通量(lm)	19177.9	上射光通比(%)	1.3	功率(W)	152.6
灯具内光源数(只)	1	下射光通比(%)	98.7	功率因数	0.984
实测电源电压(V)	218.4	有效光通量(lm)	17933.7	能效指数(EEI)	0.116

配光曲线

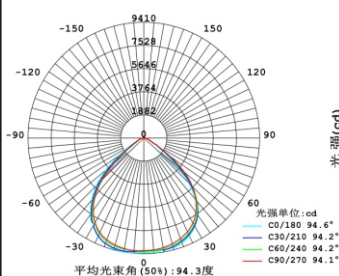


平均照度图

制造商:	厂商地址:	灯具类型:
灯具名称: UFO Light	厂商地址: 150W	灯具重量:
灯具规格: UFO Light	光通尺寸:	测试编号:

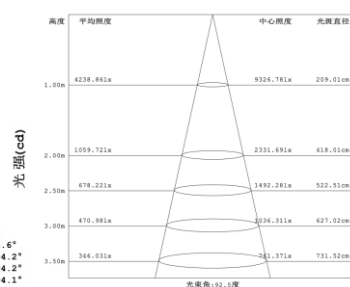


UFO工矿灯

200W基本参数

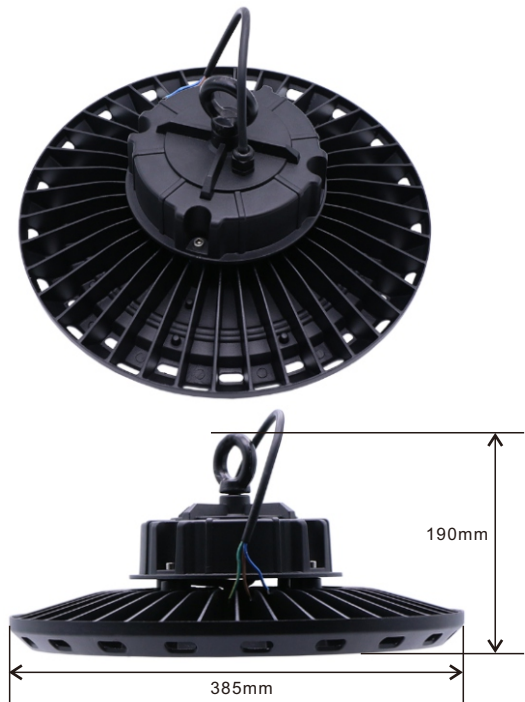


产品型号	LH-UFO-W200B
产品功率	200W ± 5%
电源品牌	MEAN WELL / CE电源
是否调光	可订制
输入电压	100-265VAC 50Hz/60Hz
功率因数	≥0.95
灯珠品牌	3030
灯珠数量	280pcs
灯珠光效	≥130lm/W
色温	3000K/4000K/5000K/6000K
光通量	≥26000lm
显指	Ra ≥ 80
发光角度	60° /90° /120°
防护等级	IP65
产品认证	CE\ROHS
产品尺寸	385*385*190mm
包装尺寸	450*450*180mm
产品重量	5.10kg / 6.50kg

灯珠表面热量成像

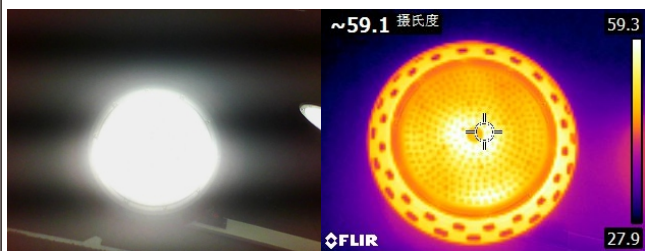


外壳表面热量成像

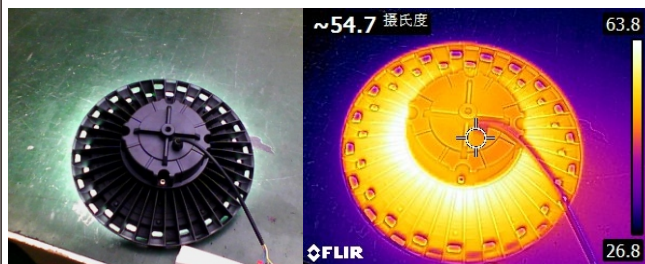

光照度参数

光源数据	峰值光强 (cd)	12513	最大距离比 (C0/180)	1.21	
型号	灯具效率 (%)	100.0	最大距离比 (C90/270)	1.28	
标称功率 (W)	196	24513	电压 (V)	218.3	
额定电源电压 (V)	218	光效率 (lm/W)	125.6	电流 (A)	0.908
额定光通量 (lm)	24512.6	上射光通比 (%)	1.2	功率 (W)	195.1
灯具内光源数 (只)	1	下射光通比 (%)	98.8	功率因数	0.983
实测电源电压 (V)	218.4	有效光通量 (lm)	23054.7	能效指数 (EER)	0.115

配光曲线

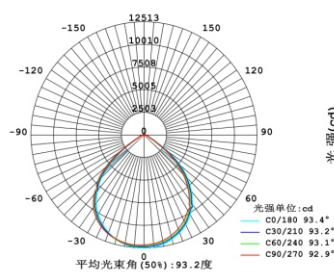

平均照度图

制造商:	厂址:	灯类:
灯具名称: UFO light	灯具功率: 200W	灯具重量:
灯具规格: UFO light	外形尺寸:	测试编号:

